DEUTSCH

BEDIENUNGSANLEITUNG UND SICHERHEITSDATENBLATT

KKSB 19-Inch 2U Blank Rack Panel – 5 Pack

EAN: 7350001162461

Vor Gebrauch lesen

Dieses Dokument enthält wichtige technische und sicherheitsrelevante Informationen über das Produkt sowie seine sichere Verwendung und Montage. Bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

⚠️ **WARNUNG!** ERSTICKUNGSGEFAHR – KLEINTEILE. NICHT FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN.

Produkteinführung

Die KKSB 19-Zoll 2 HE Blindblende deckt ungenutzte Plätze in Standard-19-Zoll-Racks und -Schränken ab. Die geschlossene Front ohne Öffnungen verleiht teilbestückten Netzwerk-, Telekommunikations-, Elektronik- und Industrieracks ein sauberes, einheitliches Erscheinungsbild und schützt den Raum hinter der Blende vor unbeabsichtigtem Zugriff.

Aus 1 mm SPCC-Stahl mit schwarzer, strukturierter Pulverbeschichtung. Gekantete obere und untere Flansche machen die Blende steif; die Kanten sind abgerundet (R0,5) und entgratet. Diese Packung enthält fünf Blenden mit Befestigungsmaterial.

Hinweis: Passive Blende ohne elektronische Bauteile. Rackschrank, Schienen und Geräte sind NICHT im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

- Rack-Standard: 19 Zoll
- Höhe: 2 HE (88,3 mm)
- Frontbreite: 482,6 mm
- Front: geschlossen, ohne Öffnungen
- Material: 1 mm SPCC-Stahl, schwarze strukturierte Pulverbeschichtung
- Kanten: R0,5, entgratet
- Montage: Frontmontage, 4 Langlöcher
- Lieferumfang: 5 × Blende, 20 × M6-Käfigmutter, 20 × M6 × 12 mm Linsenkopfschraube (ISO 7045)

Bestimmungsgemäße Verwendung

Zur Verwendung in trockenen Innenräumen, um ungenutzte Plätze in Standard-19-Zoll-Racksystemen abzudecken.

Ausführliche Produktinformationen

https://kksb-cases.com/products/kksb-19-inch-2u-rack-blank-panel-5-pack

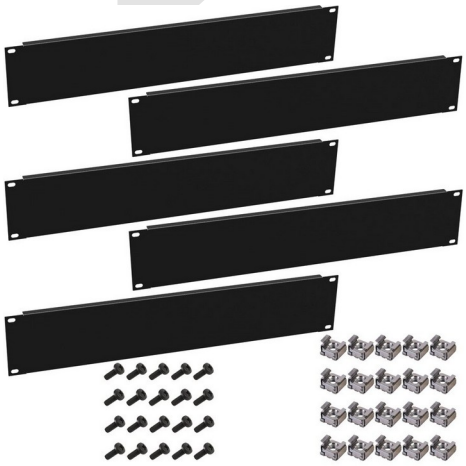

Montage der KKSB Rackblende

Montage von der Rackvorderseite mit einem Schraubendreher: 1) Einen freien Platz mit 2 HE wählen. 2) Hinter jedem der vier Langlöcher der Blende eine M6-Käfigmutter in das Vierkantloch der Schiene einrasten (siehe Foto). 3) Die Blende an die Schienen halten und mit den vier M6 × 12 mm Schrauben befestigen – nicht zu fest anziehen. Für jede Blende wiederholen. Der Link unten führt zur Produktseite:

https://kksb-cases.com/products/kksb-19-inch-2u-rack-blank-panel-5-pack

Eingehaltene Normen und Vorschriften

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der zuletzt veröffentlichten Fassungen der folgenden EU-Rechtsvorschriften:

- RoHS – Richtlinie 2011/65/EU einschl. Delegierter Richtlinie (EU) 2015/863, zuletzt geändert durch Richtlinie (EU) 2025/2456 (konsolidierte Fassung 01/07/2026), sowie die UK RoHS Regulations (S.I. 2012/3032).
- REACH – Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2026/1168 (konsolidierte Fassung 22/06/2026). Das Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) der aktuellen ECHA-Kandidatenliste über 0,1 Massen-% und erfüllt die Beschränkungen nach Anhang XVII.
- POP – Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2026/1423 (konsolidierte Fassung 30/09/2026), einschl. der PFOS-Grenzwerte der Delegierten Verordnung (EU) 2025/718.

Entsorgung und Recycling

Die Verpackung wird gemäß der EU-Verpackungsverordnung (EU) 2025/40 (PPWR) behandelt. Bitte getrennt entsorgen:

- Karton und Papiereinlagen: flach falten und in die Papier-/Kartonverpackungs-Sammlung geben (PAP 20).
- Metallteile: die Stahlblende, Käfigmuttern und Schrauben können am örtlichen Wertstoffhof als Metall recycelt werden.
- Bauteile: enthält das Produkt passive elektromechanische Teile (z. B. Stiftleisten oder Taster), können diese an einer Sammelstelle für Elektronikrecycling abgegeben werden.

Beachten Sie stets die Sortierhinweise und die örtlichen Vorschriften in Ihrem Land.

⚠️ **WARNUNG!** *Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.*

Hersteller: KKSB Cases AB
Marke: KKSB Cases
Adresse: Hjulmakarevägen 9, 443 41 Gråbo, Sweden
Tel.: +46 76 004 69 04
E-Mail: support@kksb.se
Offizielle Website: https://kksb-cases.com/
Änderungen der Kontaktdaten werden vom Hersteller auf der offiziellen Website veröffentlicht.