

MODE D'EMPLOI ET FICHE DE SÉCURITÉ

KKSB 10-Inch (10") 6U Open Rack Cabinet

EAN: 7350001162317

À lire avant utilisation

Ce document contient des informations techniques et de sécurité importantes sur le produit, son utilisation et son installation en toute sécurité. Conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – PETITES PIÈCES. NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS.

Présentation du produit

La baie ouverte KKSB 10 pouces 6U est un rack ouvert robuste en acier pour équipements standard 10 pouces : switchs réseau, panneaux de brassage, routeurs, équipements de communication, clusters Raspberry Pi et systèmes d'automatisation industrielle. Elle se fixe au mur ou se pose au sol sur ses pieds réglables ; le cadre ouvert assure une excellente circulation d'air et un accès facile aux équipements et aux câbles.

En acier avec revêtement poudre noir. Des rondelles dentées relient électriquement toutes les pièces métalliques et des points de mise à la terre sont prévus. La baie est livrée à plat et est empilable (kit d'empilage vendu séparément).

Remarque : ce produit est uniquement la baie vide. Les équipements rack, écrous cage, vis et chevilles murales ne sont PAS inclus.

Caractéristiques techniques

- Standard rack: 10 pouces
- Hauteur: 6U (266,7 mm de hauteur utile)
- Charge max.: 80 kg (répartie uniformément)
- Matériau: acier, revêtement poudre noir
- Installation: murale ou au sol, 4 × pied réglable M6 avec base plastique
- Fixation murale: 4 trous, Ø 8,5 mm, pour vis M6
- Montage des équipements: trous carrés pour écrous cage M6 standard
- Mise à la terre: points de mise à la terre ; rondelles dentées (DIN 6798) reliant toutes les pièces métalliques
- Contenu: éléments du cadre (livrés à plat), 4 × pied réglable, vis et rondelles dentées

Utilisation prévue

Pour une utilisation en intérieur, dans un environnement sec, comme cadre pour équipements rack standard 10 pouces. Ne pas dépasser la charge maximale de 80 kg. Pour la fixation murale, utiliser des vis et chevilles adaptées au mur et au poids total de la baie et des équipements. Poser la baie sur un sol plan et stable et monter les équipements lourds en bas.

Informations détaillées sur le produit


<https://kksb-cases.com/products/kksb-10-inch-10-6u-open-rack-cabinet-steel-wall-mount-floor-standing-rack>



Montage de la baie KKSB

Instructions de montage pas à pas avec photos et vidéo – assembler le cadre inférieur avec les vis et rondelles dentées (côté denté contre la surface revêtue, pour la mise à la terre), monter les pieds réglables, monter les quatre montants verticaux (montants à trous en serrure à l'arrière), puis assembler le cadre supérieur (traverse avec logo à l'avant) et le fixer. Le lien ci-dessous mène à la page produit ; le guide de montage y est indiqué sous « User Manuals » :

<https://kksb-cases.com/products/kksb-10-inch-10-6u-open-rack-cabinet-steel-wall-mount-floor-standing-rack>

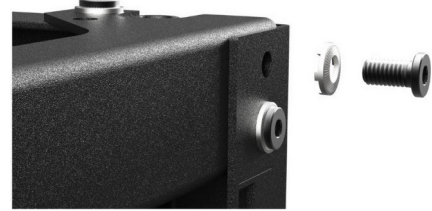

Normes et réglementations

Ce produit est conforme aux exigences des dernières versions publiées de la législation européenne suivante :

- RoHS – Directive 2011/65/UE, y compris la directive déléguée (UE) 2015/863, modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2025/2456 (version consolidée du 01/07/2026), ainsi que les UK RoHS Regulations (S.I. 2012/3032).
- REACH – Règlement (CE) n° 1907/2006, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2026/1168 (version consolidée du 22/06/2026). Le produit ne contient aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC) de la liste des substances candidates de l'ECHA en vigueur au-delà de 0,1 % masse/masse et respecte les restrictions de l'annexe XVII.
- POP – Règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2026/1423 (version consolidée du 30/09/2026), y compris les limites PFOS du règlement délégué (UE) 2025/718.
- GPSR – Règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits (RSGP).
- Standard rack – Dimensions rack selon IEC 60297-3-100 / EIA-310 (1U = 44,45 mm).

Élimination et recyclage

L'emballage est traité conformément au règlement européen relatif aux emballages et aux déchets d'emballages (UE) 2025/40 (PPWR). Merci de le trier séparément :

- Carton et cales en papier : aplatir et déposer dans le tri des emballages papier / carton (PAP 20).
- Pièces métalliques : le cadre en acier, les vis et les rondelles peuvent être recyclés comme métal dans votre centre de recyclage local.
- Composants : si le produit contient des pièces électromécaniques passives (par ex. barrettes à broches ou boutons-poussoirs), elles peuvent être déposées dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électroniques.

Respectez toujours les consignes de tri et les règles locales de votre pays.

⚠ AVERTISSEMENT ! Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Fabricant: KKSB Cases AB

Marque: KKSB Cases

Adresse: Hjultmakarevägen 9, 443 41 Gråbo, Sweden

Tél.: +46 76 004 69 04

E-mail: support@kksb.se

Site officiel: <https://kksb-cases.com/>

Les modifications des coordonnées sont publiées par le fabricant sur le site officiel.