POLSKI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KARTA BEZPIECZEŃSTWA

KKSB 19-Inch (19") 2U Adjustable DIN Rail Mount Bracket

EAN: 7350001162423

Przeczytaj przed użyciem

Niniejszy dokument zawiera ważne informacje techniczne i dotyczące bezpieczeństwa produktu oraz jego bezpiecznego użytkowania i montażu. Zachowaj go na przyszłość.

⚠ **OSTRZEŻENIE!** RYZYKO ZADŁAWIENIA – MAŁE CZĘŚCI. NIE DLA DZIECI PONIŻEJ 3 LAT.

Opis produktu

Regulowany wspornik KKSB na szynę DIN 19" 2U umożliwia montaż urządzeń automatyki przemysłowej, elektrycznych i sieciowych na szynie DIN w standardowej szafie rack 19". Ma szynę DIN 35 mm zgodną z EN 60715 / IEC 60715 i zajmuje dwie jednostki rack (2U).

Głębokość montażu jest regulowana, dzięki czemu szynę można ustawić odpowiednio do głębokości zabudowy urządzeń. Wykonany z ciętej laserowo stali SPCC z czarną, strukturalną powłoką proszkową oraz szyną DIN ze stali ocynkowanej; wszystkie części są skręcane. Otwory wentylacyjne i otwarta konstrukcja zapewniają łatwy dostęp do urządzeń.

Uwaga: szafa rack i urządzenia na szynę DIN NIE są dołączone.

Dane techniczne

- Standard rack: 19", 2U
- Wymiary: 481,3 × 132 × 88,9 mm (szer. × gł. × wys.)
- Szyna DIN: 35 mm, EN 60715 / IEC 60715, stal ocynkowana
- Głębokość montażu: regulowana
- Materiał: stal SPCC, czarna strukturalna powłoka proszkowa; konstrukcja skręcana
- Montaż w szafie: 4 × nakrętka koszykowa M6, 4 × śruba M6 × 12 mm
- Zawartość: 2 × wspornik boczny, 1 × regulowana szyna nośna, 1 × szyna DIN 35 mm, 4 × nakrętka koszykowa M6, 4 × śruba z łbem soczewkowym M6 × 12 mm, 8 × śruba M5 × 8 mm, 8 × nakrętka kołnierzowa ząbkowana M5

Przeznaczenie

Do użytku w suchych pomieszczeniach do montażu urządzeń na szynie DIN 35 mm w standardowych szafach rack 19". Montować wyłącznie urządzenia przeznaczone do montażu na szynie DIN 35 mm i nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.

Szczegółowe informacje o produkcie


https://kksb-cases.com/products/kksb-19-inch-19-2u-adjustable-din-rail-mount-bracket



Montaż wspornika na szynę DIN KKSB

Instrukcja montażu krok po kroku ze zdjęciami – zmontuj wsporniki boczne, szynę nośną i szynę DIN za pomocą śrub M5 i nakrętek kołnierzowych, wciśnij nakrętki koszykowe M6 w profile szafy w wolnej pozycji 2U i przykręć wspornik śrubami M6 × 12 mm, ustaw głębokość montażu, a następnie dokręć wszystkie połączenia i zatrzaśnij urządzenia na szynie. Link poniżej prowadzi do strony produktu; instrukcja montażu jest tam podlinkowana pod nagłówkiem „User Manuals”:

https://kksb-cases.com/products/kksb-19-inch-19-2u-adjustable-din-rail-mount-bracket

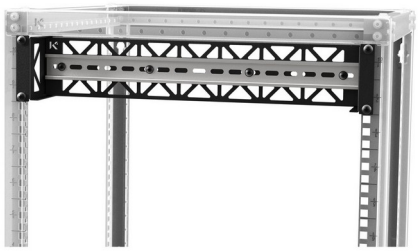

Zgodność z normami i przepisami

Produkt spełnia wymagania najnowszych opublikowanych wersji następujących przepisów UE:

- RoHS – Dyrektywa 2011/65/UE wraz z dyrektywą delegowaną (UE) 2015/863, ostatnio zmieniona dyrektywą (UE) 2025/2456 (wersja skonsolidowana 01/07/2026), oraz UK RoHS Regulations (S.I. 2012/3032).
- REACH – Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, ostatnio zmienione rozporządzeniem (UE) 2026/2382 (wersja skonsolidowana 22/06/2026). Produkt nie zawiera substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) z aktualnej listy kandydackiej ECHA w stężeniu powyżej 0,1 % wag. i spełnia ograniczenia załącznika XVII.
- POP – Rozporządzenie (UE) 2019/1021 dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych, ostatnio zmienione rozporządzeniem (UE) 2026/2382 (wersja skonsolidowana 30/09/2026), wraz z limitami PFOS rozporządzenia delegowanego (UE) 2025/718.

Utylizacja i recykling

Opakowanie jest zgodne z unijnym rozporządzeniem w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (UE) 2025/40 (PPWR). Prosimy o selektywną zbiórkę:

- Karton i wkładki papierowe: złożyć na płasko i wrzucić do pojemnika na opakowania z papieru / tektury (PAP 20).
- Części metalowe: stalowe wsporniki, szynę DIN, nakrętki koszykowe, śruby i nakrętki można oddać jako złom metalowy w lokalnym punkcie recyklingu.
- Komponenty: jeśli produkt zawiera pasywne części elektromechaniczne (np. listwy kołkowe lub przyciski), można je oddać do punktu zbiórki elektroniki do recyklingu.

Zawsze przestrzegaj oznaczeń segregacji i lokalnych przepisów obowiązujących w Twoim kraju.

⚠ **OSTRZEŻENIE!** *Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.*

Producent: KKSB Cases AB
Marka: KKSB Cases
Adres: Hjulmakarevägen 9, 443 41 Gråbo, Sweden
Tel.: +46 76 004 69 04
E-mail: support@kksb.se
Oficjalna strona: https://kksb-cases.com/

Zmiany danych kontaktowych są publikowane przez producenta na oficjalnej stronie internetowej.